

luxwerk

virlight® education

LED Deckenaufbauleuchte mit Luftreiniger

LED Aufbauleuchte mit optik, opaler Abdeckscheibe und integriertem hochwirksamen Luftreiniger.

In dem, Weiß pulverbeschichteten, Alugehäuse sind mittig hocheffiziente LEDs integriert, mit stabilisierter Farbtemperatur in 2.700K Warmweiß, Farbwiedergabeindex Ra>90.

Der System-Lichtstrom beträgt 5200lm.

Die Systemleistung liegt für das Licht bei 51W.

Das Direktlicht wird über eine Optik gerichtet und durch eine opale Scheibe geleitet. So entsteht eine homogene Lichtfläche, mit breitstreuender Lichtverteilung.

Ein Luftreinigungsmodul arbeitet mit einer UV-C Röhre und 2 Lüftern. Das Modul sorgt dafür, dass keimbelastete Luft mittels Axiallüftern angesaugt wird. Anschließend durchströmt die Luft einen Reinigungs kanal in dem bis zu 99,9% aller Viren, Keime und Bakterien durch UV-C Strahlung inaktiviert werden, ehe die Luft, keimfrei und kontrolliert austritt. Das Modul arbeitet Super-Silent mit nur 32 dB und hat eine Systemleistung von 39W.

In einer Leuchte sind, speziell für Räume mit hoher Personenbelegung, 2 **virlight®** Reinigungsmodule integriert.

Die **virlight® education** kombiniert einen hochwirksamen Luftreiniger mit einer modernen Aufbauleuchte und kann überall dort, wo Menschen in geschlossenen Räumen zusammen kommen, eingesetzt werden.

Durch die direkte Montage an der Decke und das schlichte Design fügt sich die **virlight® education** in jedes Raumkonzept ein. Sie reinigt unauffällig die keimbelastete Luft direkt über den Personen und sorgt gleichzeitig für perfektes Licht.

Wärmebeständige Verdrahtung, Schutzklasse I, Schutzart IP20

Features

- Gerichtetes Direktlicht mit homogener opaler Abdeckung
- Inklusive internem Konverter
- Reinigt die Luft bis zu 99,9% von Viren & Bakterien
- Extrem leise und erfüllt die Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.7 hinsichtlich Lärm

Modifizierungen

- Lichtfarben 2700K, 3000K und 4000K
- Dimmschnittstelle



luxwerk

virlight® education

technische Daten

Elektrotechnik

Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Netzfrequenz	50 Hz
Systemleistung Beleuchtung	2-51W (dimmbar)
Systemleistung Reinigungsmodul	78W (Zu-/Abschaltbar)
Schnittstelle	dimmbar über Taster am Gehäuse
weitere integrierte Schnittstellen	DALI-2 DT6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line

Prüfungen

Wirksamkeit geprüft durch Fraunhofer IVV
Berechnung UV-C Intensität / Dosis im Strömungskanal durch Heraeus
Gerätesicherheit mit UV-C Austrittsmessung durch TÜV SÜD
Elektromagnetische Verträglichkeit durch TÜV SÜD


Lichttechnik

Lichtfarbe	2700K (Auf Anfrage auch 3000K und 4000K)
CRI	>90
Lichtstrom	5200lm
Direktlicht	diffus Opal


Reinigungsmodul

Art	Ultraviolettstrahlung Typ C
Lebensdauer UV-C Röhren	9000h
Leistung Lüfter	4 x 32 m3/h
Reinigungsleistung / Systemleistung	40,2 m3/h
Geräuschpegel Modul	32 dB (< ASR A3.7)
Reinigungssystem	Zu-/Abschaltbar

Abmessungen

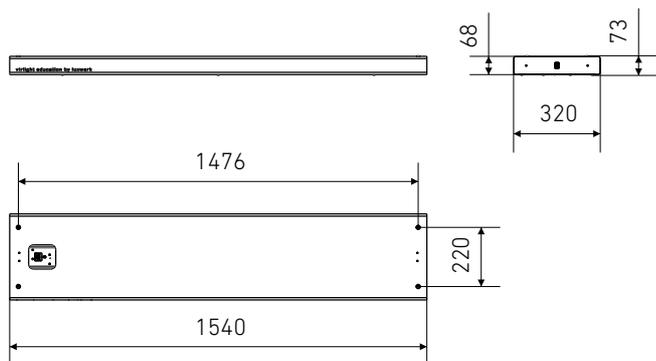

Lichtverteilungskurve

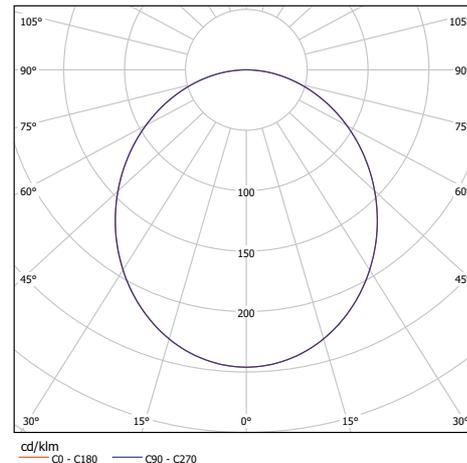

Ausführung	Systemleistung Reinigungsmodul	Systemleistung Licht	System -Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
virlight® education Deckenaufbauleuchte	78W	51W	5200lm	2700K	811617



Technische Änderungen vorbehalten | 07.2021